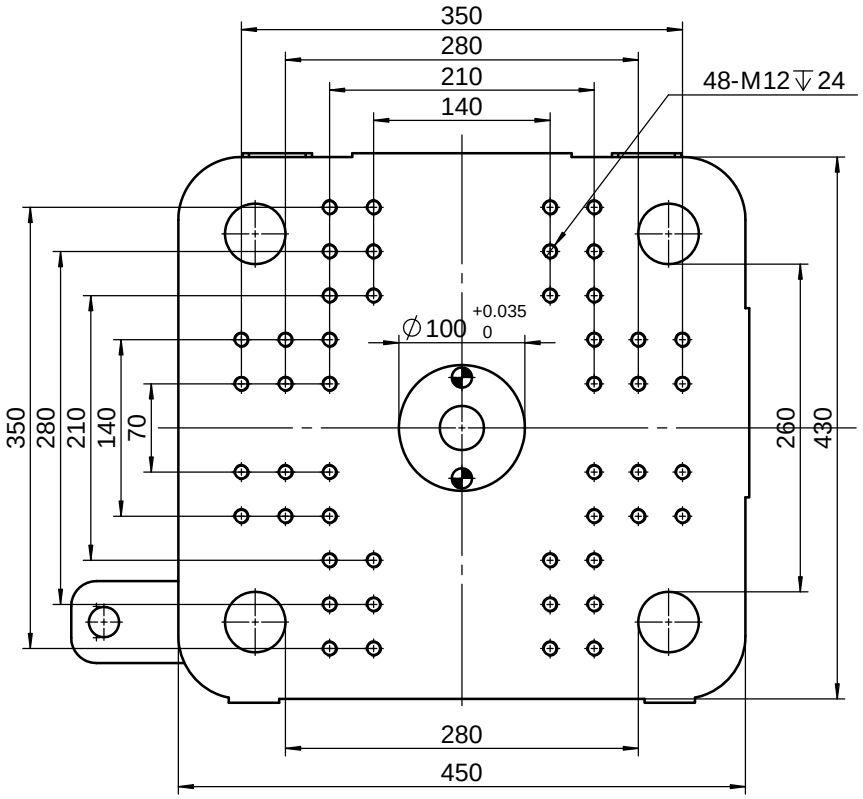
350
280
210
140
48-M12↧24
∅100 +0.035 0
350
280
210
140
70
260
430
280
450

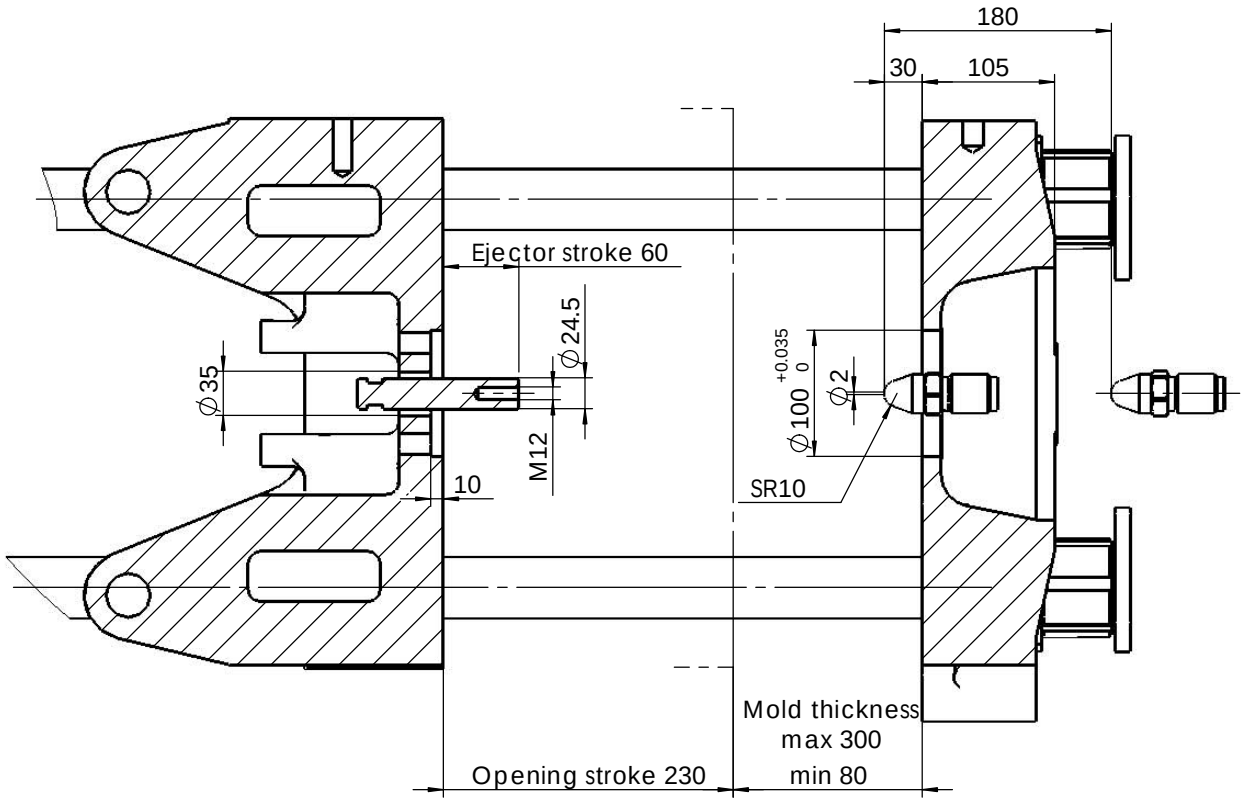
180
30
105
Ejector stroke 60
∅24.5
∅35
M12
10
∅100 +0.035 0
∅2
SR10
Mold thickness
max 300
min 80
Opening stroke 230

MJ35